



TQ MASITOP

> Sellador MS adhesivo elástico apto superficies húmedas, con tecnología de silano modificado, para sellado y pegado.
 > Rendimiento: 3m en junta de 1x1 cm
 > Formato: 310cc



TQ DESCANET

> Limpiador ácido para desincrustar y descalcificar todo tipo de fachadas, piscinas y pavimentos interiores y exteriores.
 > Rendimiento: de 6 a 8 m²/L
 > Formato: 5/30Kg



TQ MULTIFIX

> Resina puente de unión universal ideal para cerramiento de tabiquería y grandes enlucidos sobre muros de hormigón y fachadas.
 > Rendimiento de 8-10 m²/L
 > Formato: 5/30Kg



TQ SOP VIAL

> Pintura de cloro caucho al píoite para la señalización vial. Especial para carreteras, pasos de cebra, plazas aparcamiento, ...
 > Rendimiento: 5m²/Kg
 > Formato: 5 / 25 Kg



TQ TRIEXPANSIVA


> Para junta de hormigonado super expansiva, juntas en hormigón de expansión controlada, muros pantalla, encepado pilares...



> Expansión: +300%
 > Formato: 15ml

TQ J HIDROEXPANSIVA


> Junta de sellado hidroexpansivo, con perfil impermeable extrusionado, compuesto por resinas hidrofílicas que se expanden en contacto con el agua.



> Expansión: +300%
 > Formato: 10ml

TQ J BENTONITA DE 5 ML

> Junta impermeabilizante de perfil hidroexpansivo de bentonita hidrofílica para juntas de hormigonado, sin soldaduras ni empalmes.



> Expansión: +300%
 > Formato: 5ml

TQ TAPÓN HIDROEXPANSIVO

> Sistema de impermeabilización de los orificios de paso de los sistemas de sujeción de encofrados de hormigón armado.



> Expansión: +900%
 > Formato: Ø22mm

TQ SELLA WATER

> Sellador de fisuras y grietas que actúa como reparador de fugas de agua en piscinas, depósitos y tuberías sin necesidad de vaciar su contenido.



> Rendimiento: 1L/m³
 > Formato: 1L

TQ MASILLA EPOXI WATER

> Masilla bicomponente exenta de disolventes aplicable bajo agua para reparación de grietas, recubrimiento, relleno o adhesivo.



> Rendimiento: 1,7g/cm³
 > Formato: 1Kg

TQ MASIPOL

> Masilla de poliuretano formulada como sellante de seguridad para juntas de dilatación de secado rápido, sin imprimación previa.



> Secado: 60min
 > Formato: 310/600cc



TQ POLITEJA

> Espuma de poliuretano monocomponente para expansión controlada. Especial para pegado y sellado de tejas, ventana, aislar paneles, planchas onduladas...



> Curado: 60min
 > Formato: 750ml

TQ POLIFOAM

> Espuma de poliuretano monocomponente para montaje, sellado y relleno. En ventanas, puertas, sanitarios, tubos aire acondicionado...



> Endurecimiento: 1,5-5h
 > Formato: 750ml

DESCANET

TQ DESCANET DUR

> Desatascador ácido de cañerías compuesto a base de ácidos orgánicos, para eliminar taponamientos de algodón, celulosa, grasas, entre otros.



> No ataca: PVC/Gomas
 > Formato: 2 kg

TQ DESCANET SOFT

Limpiador fosfórico de carácter ácido no humectante sin vapores para su aplicación en piscinas, suelos, cubiertas y fachadas.



> Rendimiento: 0,3-0,4 L/m²
 > Formato: 5 / 30kg

TQ DESCANET FORT

> Limpiador ácido de restos calcáreos de alta concentración para fachadas, terrazas y pavimentos exteriores.



> Rendimiento: 6-8 m²/L
 > Formato: 5 / 30kg

TQ DESCANET CLOR

> Desatascador en gel para lavabos y tuberías. Con alcalinizantes que neutralizan el pH, reduciendo su impacto ambiental. Fórmula eficaz y ecológica.



> No ataca: INOX/PVC
 > Formato: 2ud

TQ DESCANET ASFALT

> Limpiador enérgico de derrames de materiales y aceites asfálticos y bituminosos en garajes, parkings o ensambladoras de asfalto.



> Rendimiento: 300-400 gr/m²
 > Formato: 5L

TQ DESCANET GEL

> Gel limpiador ácido para restos calcáreos y manchas de óxido situados en techos y lugares de poca ventilación.



> Rendimiento: 2-3 m²/L
 > Formato: 5L

SELLADORES

LIMPIEZA

RESINAS Y MORTEROS

TRATAMIENTO DE SUPERFICIES



TQ IMPER

Lámina líquida impermeabilizante elastómera pisable especial para aplicar en terrazas, cubiertas industriales y balcones.

> Rendimiento: 2 kg / m² > Formato: 5 / 20Kg



WWP VENTOSA VIBRADORA A BATERÍA


> Herramienta portátil de vibración de 12V para manipulación, nivelación y colocación de piezas de gran formato

> Fuerza absorción: 30kg



TECNOL® TECHNICS

FOLLETO PRODUCTOS

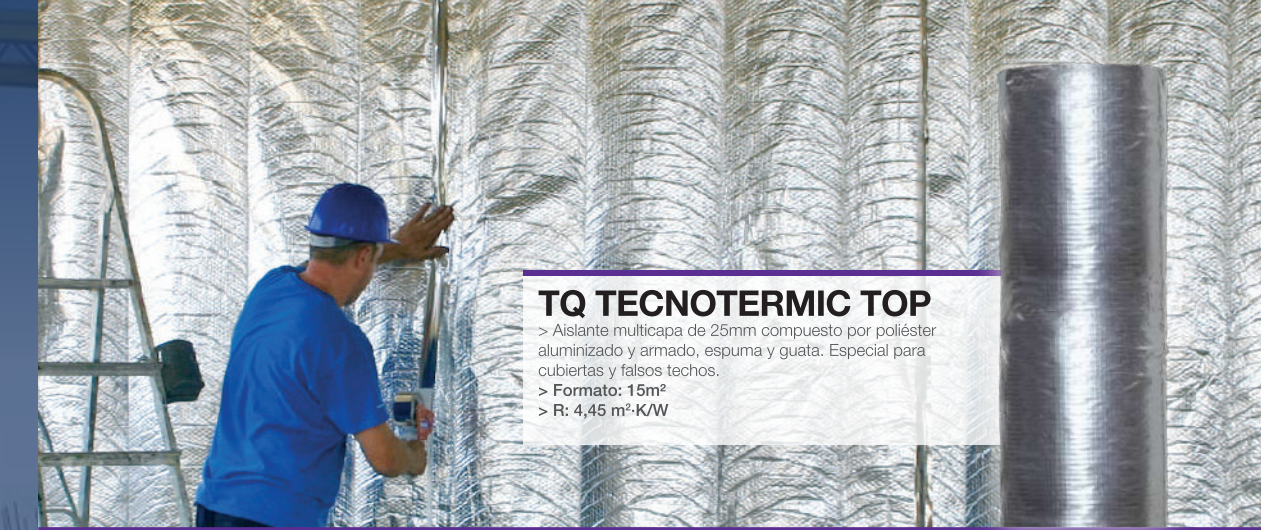

TQ TECNOTHERMIC TOP

> Aislante multicapa de 25mm compuesto por poliéster aluminizado y armado, espuma y guata. Especial para cubiertas y falsos techos.

> Formato: 15m²

> R: 4,45 m²/K/W

IMPER

TQ IMPER FV

> Lámina líquida impermeabilizante elastómera con fibra de vidrio. Ideal para aplicar en terrazas, cubiertas y balcones.

> Rendimiento: 2kg/m²
> Formato: 5 / 20kg



TQ IMPER POL

> Membrana de poliuretano líquida impermeabilizante coloreada transitable ideal para aplicar en terrazas y cubiertas planas.

> Rendimiento: 2kg/m²
> Formato: 6 / 25kg



TQ IMPERTOP MS

> Pintura impermeabilizante a base de polímero MS, sellante para cubiertas, terrazas y tejado.

> Rendimiento: min 1,5kg/m²
> Formato: 1 / 5kg



TQ IMPER MUR

> Pasta acrílica semifluida dispersa en agua para el revestimiento y recubrimiento impermeabilizante de muros.

> Rendimiento: 3-4m²/kg
> Formato: 20kg



TQ IMPERTEC

> Resina semifluida acrílica para la impermeabilización de cubiertas vistas con aditivos resistentes a los rayos UV. Para terrazas, cubiertas industriales, canalizaciones...

> Rendimiento: 2 Kg/m²
> Formato: 5 / 20kg



TQ IMPER POL ASFALT

> Membrana de poliuretano tixotrópica impermeabilizante para aplicación en cubiertas, pavimentos con tránsito peatonal.

> Rendimiento: 2 Kg/m²
> Formato: 5kg



TQ CORTADORA CERÁMICA 1200

> Cortadora manual polivalente para baldosas de suelo o pared de corte recto.

> Long corte: min 1200mm
> Corte: 16mm espesor



WWP AMOLADORA ANGULAR

> Amoladora angular eléctrica para discos de 115mm y 125mm de diámetro. Especial para cortar, tronzar, cepillar, pulir y desbastar.

> Potencia: 1200w



TQ ESCALERA MULTIPOSICIÓN

> Escalera de aluminio de 12 peldaños con hasta 6 posiciones. Extensible, plegable y de cómodo almacenamiento y ligera.

> Altura máx: 360cm



WW DIAMANTE SUPERCANTERO

> Disco de corte para hormigón armado, cortes tanto en húmedo como en seco.

> Espesor: 3mm
> Diámetro: 230mm



WW DIAMANTE SUPERCANTERO TOP

> Disco de corte segmentado y ventilado. Especial para trabajos de máxima exigencia para cemento, gres, ladrillos reflectivos.

> Espesor: 2,8mm
> Diámetro: 230 mm



WW CORTE INOX METAL PLUS

> Disco de corte en cajas de 25 uds, especial para cortar acero inoxidable, hierro, latón, aluminio.

> Espesor: 1/1,6/3mm
> Diámetro: 115/125/230mm




HERRAMIENTAS

¡ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDARTE! CONTACTANOS: para clientes y volumen, MEJORAMOS EL PRECIO

902 333 351

ventas@tecnol.es

TECNOL®
TECHNICS



Aislantes



Impermeabilizantes



Resinas y adhesivos



Tratamiento de superficies

Los imprescindibles para la construcción



TQ Tecnotermic SM

TQ Imper

TQ Tacofix Plus

TQ TECNOTHERMIC SM

> Aislante de 2,66mm compuesto por aluminio puro y burbuja de polietileno reforzada para aplicar en fachada ventilada o falsos techos.

> Formato: 50/12/6m²
> Resistencia térmica: 1,73m²/K/W

TQ TECNOTHERMIC FLOOR

> Aislante de 8mm compuesto por burbujas de aire y aluminio puro de baja emisividad. Especial para suelos.

> Formato: 30m²
> Resistencia térmica: 1,32m²/K/W

TQ TECNOTHERMIC A6

> Aislante multicapa termoacústico de 15mm compuesto por poliéster y armado, guata, poliéster metalizado y foam. Especial para bajo cubierta, techo y fachadas ventiladas.

> Formato: 12m²
> Resistencia térmica: 2,29m²/K/W

TQ TECNOTHERMIC A10

> Aislante multicapa termoacústico de 20mm ideal para aplicar en falsos techos, fachadas ventiladas y rotura del puente térmico.

> Formato: 15m²
> Resistencia térmica: 2,60m²/K/W

TQ TECNOTHERMIC PE

> Aislante de 4mm compuesto por poliéster aluminizado y polietileno especial para aplicar en puente térmico.

> Formato: 40m²
> Resistencia térmica: 1,24m²/K/W

TQ TECNOTHERMIC A3

> Aislante de 8mm compuesto por aluminio puro, polietileno reforzado y espuma de polietileno para aplicar en cubiertas.

> Formato: 36m²
> Resistencia térmica: 1,93 m²/K/W

TQ I-TERMIC

> Lámina acrílica con propiedades termoacústicas ideal para cubiertas y fachadas gracias a su poder de anticóndensación.

> Formato: 4 / 15kg
> Rendimiento: 250 gr/m²/capa

TQ TERMOIMPACT PE

> Lámina acústica a ruido de impacto para suelos de 5mm de espesor. Compuesto por polietileno expandido de célula cerrada.

> Formato: 75m²
> Alw: 72dB
> λ: 0,043 w/mK

TQ PROTEC FLOOR

> Lámina autadhesiva impermeable y especial para la protección de suelos en obras. Es antideslizante y reutilizable.

> Formato: 10m²
> 3 capas

IMPERMEABILIZANTES

AISLANTES

¡ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDARTE! CONTACTANOS: para clientes y volumen, MEJORAMOS EL PRECIO