



HSS inox / metal pack

CONJUNTO DE 5 BROCAS DE ACERO RÁPIDO AL COBALTO PARA METAL

Trabajos profesionales en materiales metálicos.

APLICACIONES

- Lámina de acero
- Hierro forjado sin alear
- Inox tipo V2A y V4A
- Bronce
- Aleaciones de acero
- Acero rápido al cobalto (HSS)

PROPIEDADES

Punta con ángulo de 135°

Tamaño normalizado

Resistencia al desgaste


Resistencia a tensión 800 N/mm²



PUNTA TIPO N: SPLIT POINT

Ventajas:

Buen centrado, esfuerzo de penetración reducido, mejor desprendimiento de la viruta por fraccionamiento de la misma.

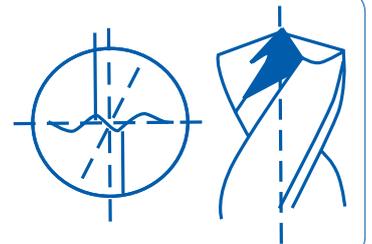

box SDS - HSS

CAJA DE ACERO PARA ALMACENAJE Y ORDENACIÓN DE BROCAS

- 13 compartimentos de diferente tamaño.
- Cubierta plástica interior protectora.
- Cubierta interior transparente
- Apta para contener brocas de longitudes hasta 120 mm.
- Dimensiones: 225 x 235 x 23 mm



Nota: La caja se suministra vacía. Brocas no incluidas.

pencil diamante

LÁPIZ DE PUNTA DE CARBURO PARA MARCAR MULTITUD DE MATERIALES

- Dura punta de carburo que permite realizar
- Marcación clara y permanente sobre multitud de superficies.
- Cuerpo resistente de aleación de aluminio.
- Punta rígida que permite realizar presión.
- Extremo superior magnetizado que facilita operaciones diversas.
- Longitud: 130 mm.



Esta ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e informaciones técnicas, únicamente para la descripción de las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografía, ensayos de laboratorio y en la práctica. Los consumos y dosificaciones que figuran en esta ficha técnica se basan en nuestra propia experiencia, por lo que pueden sufrir variación debido a las diferentes condiciones de las obras, además deberán determinarse en la obra mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente.

No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas. La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición. Debe consultarse con nuestro departamento técnico cualquier duda o aplicación adicional no prevista en la ficha técnica. Garantizamos nuestros productos en caso de defectos en la calidad de fabricación de los mismos, siendo de nuestra responsabilidad tan sólo la de reintegrar el valor de la mercancía suministrada. Esta ficha fue establecida y corregida el 1-4-2017