

PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA PISCINAS

Recubrimiento para piscinas con propiedades algicidas.

APLICACIONES

- ✓ Pintado e impermeabilización de piscinas.
- ✓ Recubrimiento impermeable para depósitos de agua (no potable).
- ✓ Reparación de canales, acequias y cisternas.


PROPIEDADES



ALGICIDA
retrasa la formación de algas



GRAN ADHERENCIA
sobre multitud de soportes.




TRANSPIRABLE



No gotea ni descuelga.



Ligeramente tixotrópica

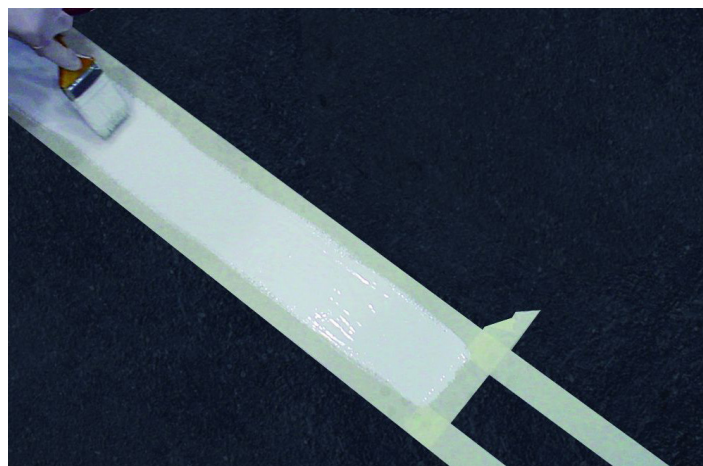

MODO DE EMPLEO

1. SOPORTE NUEVO

Hormigón fraguado por completo (mín. 28 días). Limpiar con TQ DESCANET. Sin grasas, polvo, desencofrantes o líquidos de curado.

2. SOPORTE VIEJO

Desengrasar con TQ DESCANET DS y lavar con TQ DESCANET BIF. Cepillar y eliminar restos desprendibles. Verificar firmeza del soporte y compatibilidad.

3. APLICACIÓN


Homogeneizar a bajas revoluciones. 1ª capa diluida al 5 - 10% con TQ ADIPOL. Pasadas 6-8 horas, 2ª capa pura o diluida máximo un 5 % con TQ ADIPOL. Llenar pasadas mínimo 12 horas.

RENDIMIENTO

De 3 a 4 m²/kg de pintura


DATOS TÉCNICOS

Densidad	1,4 kg / L
Materia fija	superior al 64% en peso
Disolvente	TQ ADIPOL
Solubilidad en agua	inmiscible
Temperatura de inflamación	32°C
Requisitos de ventilación	79 m ³ aire / L producto
Acabado	satinado
Repintable	12 horas
Llenado de piscina	mínimo 7 u 8 días

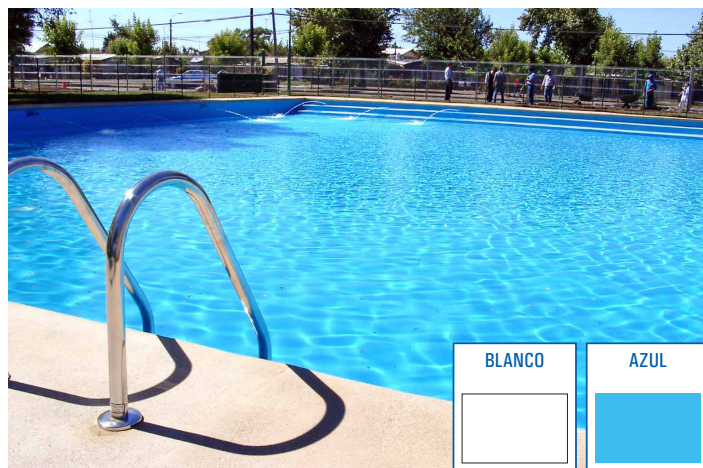

BLANCO

AZUL

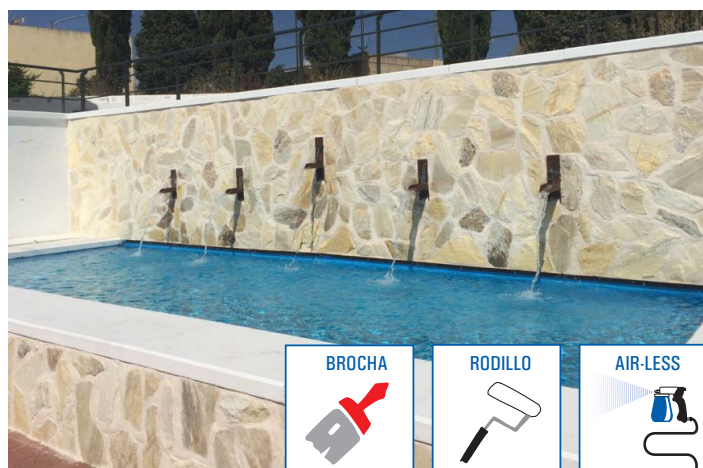

BROCHA

RODILLO

AIR-LESS