



mornet epoxi

MORTERO DE REJUNTADO DE ELEVADA RESISTENCIA QUÍMICA

Mortero epoxi para el rejuntado de cerámica en paredes y suelos.

APLICACIONES

- Rejuntados interiores y exteriores, tanto en horizontal como en vertical.
- Utilizable como adhesivo.

Hospitales, laboratorios, cocinas, piscinas y zonas de aguas, granjas, industrias lácteas, carnicerías, etc.

PROPIEDADES



Juntas de
3 a 20 mm



Anti ácido



Impermeable
al agua y
vapor



Endurecimiento
sin fisuración ni
retracción



Excelentes
resistencias
químicas



Excelente
adherencia a
las baldosas



Resistencia
mecánica a la
abrasión



Resiste sales
y a ciclos
hielo-deshielo

MODO DE EMPLEO

1. Condiciones soporte:

1.1 Para el relleno de juntas estas deberán estar limpias, secas y sin restos de grasa, aceites y polvo.

1.2 Para la colocación de baldosas el soporte deberá estar firme, seco, limpio y eliminaremos restos de pinturas antiguas, lechada de cemento, aceites, etc. El mortero de agarre deberá estar endurecido y firme.


2. Mezcla de los dos componentes: Añadir el componente II sobre el componente I, mezclar con un agitador mecánico a bajas revoluciones (400rpm), hasta obtener una masa homogénea. El material se presenta en cantidades preparadas listo para su mezcla y uso. **No realizar mezclas parciales.**

3. Aplicación según usos:

3.1 Para rejuntado: Rellenaremos las juntas mediante llana de goma, en diagonal, procurando compactar bien el material e intentando no dejar sobrantes sobre la cerámica. El material que queda sobre la baldosa debe limpiarse tras pocos minutos (entre 5 y 10, según temperatura) mediante abundante agua caliente y esponja de forma circular, la esponja debe limpiarse a menudo.

3.2 Para colocación de baldosa: Aplicamos una capa fina (3 a 5 mm), sobre la baldosa para facilitar la adherencia, mediante llana dentada peinaremos el material sobre el soporte, colocaremos la baldosa con un ligero vaivén para garantizar un buen contacto y el relleno total del reverso de las mismas.

4. Limpieza: El producto fresco puede limpiarse con agua. Una vez endurecido solo se podrá realizar la limpieza mecánicamente. Transcurridos 90 minutos no es posible limpiar los restos de TQ MORNET EPOXI.

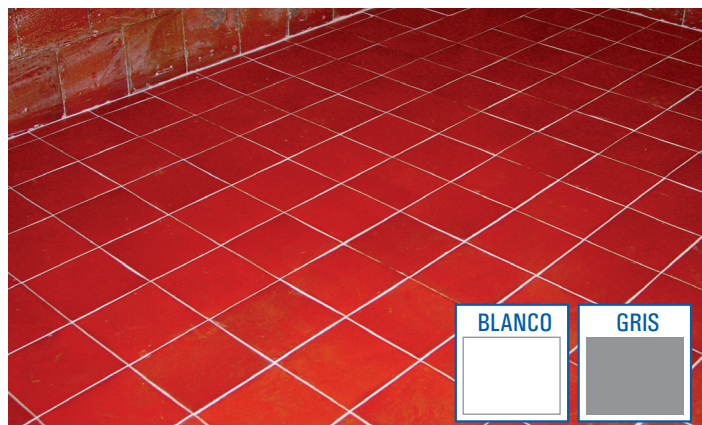

RENDIMIENTO

Puede calcularse según:

$$\frac{A+B}{A \times B} \times C \times D \times 2 = \text{Kg} / \text{m}^2$$

- A. Anchura de la baldosa (en milímetros)
- B. Longitud de la baldosa (en milímetros)
- C. Grueso de la baldosa (en milímetros)
- D. Anchura de la junta (en milímetros)

Observaciones: Las juntas de las esquinas y juntas entre superficies de azulejos o partes de obra y pasillos pueden realizarse con TQ MASITOP.