



proteblanc anti-moho

REVESTIMIENTO PLÁSTICO DE GRAN ELASTICIDAD FABRICADO A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS FOTO RETICULANTES DE MÁXIMA RESISTENCIA A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS, CON PROPIEDADES ANTI-MOHO.

USOS

Tratamiento anti-moho, hongos o algas

Prevención

Impermeabilización de fachadas para evitar la aparición.

Reparación

Renovación y protección de fachadas, tanto de obras nuevas como de pintadas ya afectadas.

PROPIEDADES



Transpirable



Resistente al amarilleamiento



Crea capas impermeables



Uso exterior



Se adapta a los movimientos de dilatación de las fachadas

MODO DE EMPLEO

1. SOPORTE: Limpio, seco y firme

Hormigón, ladrillos porosos, etc

2. LIMPIEZA: Limpiar bien superficies a pintar con TQ STOP MOHO

3. APLICACIÓN

1ª capa


Diluir 15% con agua

2ª capa

Diluir 5% con agua

3ª capa

* Opcional para una máxima impermeabilización

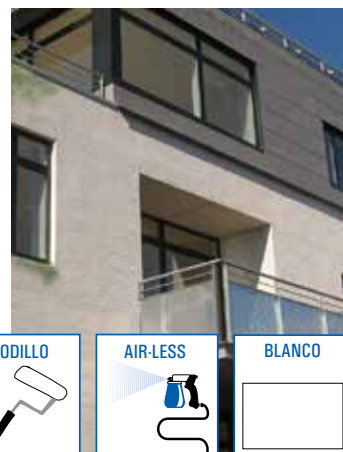

RENDIMIENTO:

4,5 a 6 m²/kg

DATOS TÉCNICOS

Color	Blanco
Aspecto	Mate sedoso
Viscosidad	Tixotrópica
Peso específico.....	1,26 g./cm. ³ aprox.
Pigmentos.....	Resistentes a la luz
Ligante	Acrílico puro
Diluyente	Agua
Aditivo.....	Anti-moho

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previas. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 13-03-2019

© TECNOL® Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U. Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es