



HSS inox / metal pack

CONJUNTO DE 5 BROCAS DE ACERO RÁPIDO AL COBALTO PARA METAL

Trabajos profesionales en materiales metálicos.

APLICACIONES

- Lámina de acero
- Hierro forjado sin alear
- Inox tipo V2A y V4A
- Bronce
- Aleaciones de acero
- Acero rápido al cobalto (HSS)

PROPIEDADES



Punta con ángulo de 135°



DIN 338 Tamaño normalizado



M35 Resistencia al desgaste




Resistencia a tensión **800 N/mm²**



PUNTA TIPO N: SPLIT POINT

Ventajas:

Buen centrado, esfuerzo de penetración reducido, mejor desprendimiento de la viruta por fraccionamiento de la misma.



Pack 5 uds. de la misma medida:

DIÁMETRO	LONGITUD
6 mm	93 mm
8 mm	117 mm
10 mm	133 mm

taco nylon

TACO DE NYLON PARA FIJACIONES EN GENERAL

Tacos poliamida de fijación contráctil aptos para soportes huecos y macizos.

USOS

Materiales:

- Hormigón / celular
- Ladrillo hueco
- Mampostería
- Placas de yeso
- Cartón
- Aglomerado

Fijaciones de poco peso:

- Armarios
- Cajas electricidad
- Rieles de cortina
- Estantes y repisas
- Accesorios para baño
- Decoraciones



PROPIEDADES



Poliamida de alta resistencia

-40 a +80°C

- Cumplen la RoHS "Restricción de ciertas Sustancias Peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos" (libres de halógenos).

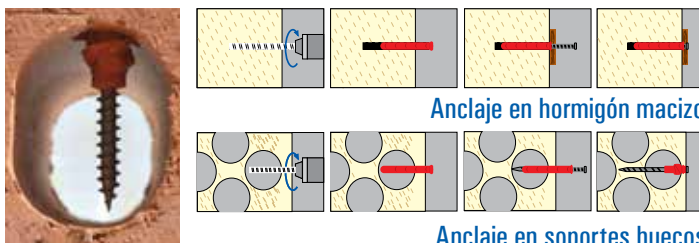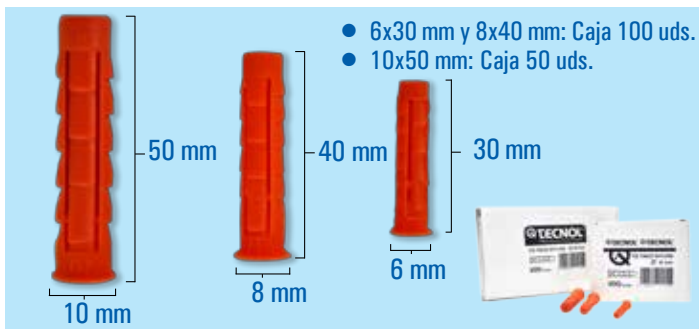

brida

BRIDA NYLON



Autocierre incorporado



Resistente rayos UV

