



revetec veladura

VELADURA TRANSPIRABLE AL SILICATO PARA ACABADO DE HORMIGÓN VISTO

La reacción química del silicato con el hormigón sella el poro, uniformando el color, aportando impermeabilización a la superficie e incrementando su resistencia a los agentes atmosféricos

APLICACIONES

- ✓ Igualar tonalidades de hormigón visto
- ✓ Recuperar hormigones envejecidos y manchados
- ✓ Enmascarado de manchas de obra
- ✓ Acabado decorativo aguado sobre paredes pintadas transpirables

PROPIEDADES



Gran resistencia al envejecimiento



Baja retención de la suciedad



Transpirable



Buena capacidad de distribución



MODO DE EMPLEO

1. SOPORTE:

Seco, limpio, libre de polvo, grasa, pintura, agentes de curado o desencofrantes u otras pelculas que interfieran en la penetración del producto.

2. PREPARACIÓN: Antes de aplicar TQ REVETEC VELADURA protegeremos las partes próximas en las que no deban aplicarse.

3. APLICACIÓN

AIRLESS


3.1. Diluir el producto con un 50% de agua y mezclar hasta homogeneizarlo, con una batidora a bajas revoluciones.

3.2. Aplicar en dos manos sin esperas entre capa y capa.

RODILLO O BROCHA

3.1. Diluir el producto con un 70% de agua y mezclar hasta homogeneizarlo, con una batidora a bajas revoluciones.

3.2. Esperar 24 horas para aplicar una segunda capa, si se cree necesario.

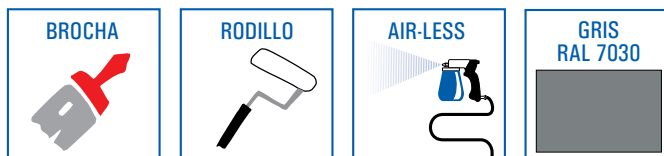

OTROS COLORES
CONSULTAR

RENDIMIENTO:

20 m² / L

DATOS TÉCNICOS

● Densidad	1,60 gr/cm ³
● Consistencia	Pasta líquida
● Diluyente	Agua
● Viscosidad Brokfield (rotor 6-20 giros)	30.000 mPa.s
● Temperatura de aplicación	+ 8 °C a + 35 °C
● Aplicación 2ª capa:	24 horas
● Factor resistencia difusiva de vapor (EN ISO 7783)	149 μ
● Absorción de agua por capilaridad W24 (EN 1062-3)	0,80 kg/m ² .h ^{0,5}

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previas. No seremos de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 21-1-2018

© TECNOL® Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U. Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es