

PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA PISCINAS

Recubrimiento para piscinas con propiedades algicidas.

APLICACIONES

- ✓ Pintado e impermeabilizaci n de piscinas.
- ✓ Recubrimiento impermeable para dep sitos de agua (no potable).
- ✓ Reparaci n de canales, acequias y cisternas.


PROPIEDADES



ALGICIDA
retrasa la formaci n de algas



GRAN ADHERENCIA
sobre multitud de soportes.




TRANSPIRABLE



No gotea ni descuelga.



Ligeramente tixotr pica

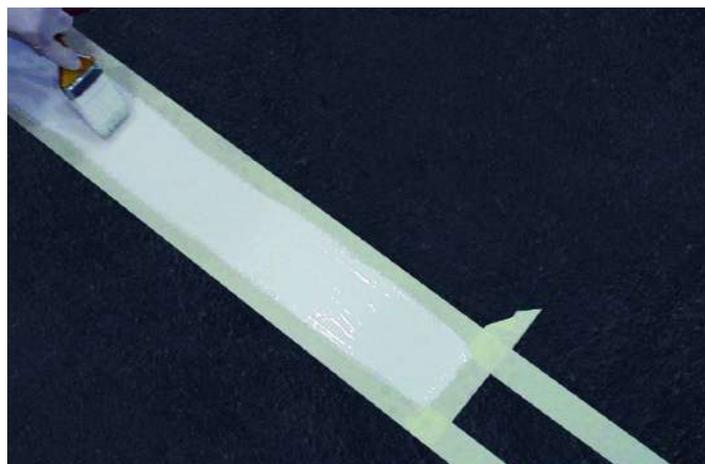

MODO DE EMPLEO

1. SOPORTE NUEVO


Hormig n fraguado por completo (m n. 28 d as). **Limpiar** con TQ DESCANET. Sin grasas, polvo, desencofrantes o l quidos de curado.

2. SOPORTE VIEJO

Desengrasar con TQ DESCANET DS y **lavar** con TQ DESCANET BIF. **Cepillar** y **eliminar restos desprendibles**. Verificar firmeza del soporte y compatibilidad.

3. APLICACI N

Homogeneizar a bajas revoluciones. 1ª capa diluida al 5 - 10% con TQ ADIPOL. Pasadas 6-8 horas, 2ª capa pura o diluida m ximo un 5 % con TQ ADIPOL. Llenar pasadas m nimo 12 horas.

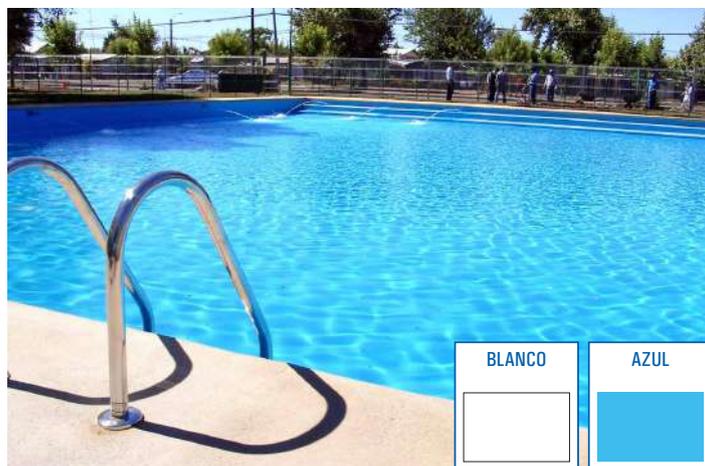

BLANCO


AZUL

RENDIMIENTO

De 3 a 4 m²/kg de pintura

DATOS T CNICOS

Densidad	1,4 kg / L
Materia fija	superior al 64% en peso
Disolvente	TQ ADIPOL
Solubilidad en agua	inmiscible
Temperatura de inflamaci n	32°C
Requisitos de ventilaci n	79 m ³ aire / L producto
Acabado	satinado
Repintable	12 horas
Llenado de piscina	m nimo 7 u 8 d as

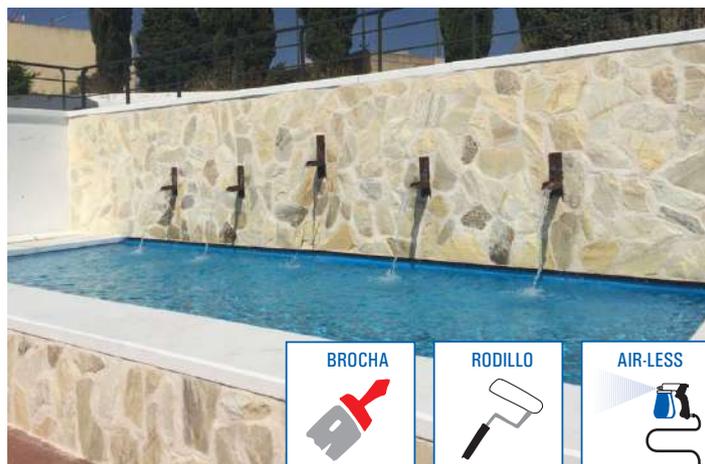

BROCHA

RODILLO

AIR-LESS