




PINTURA AL SILOXANO PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LARGA DURACIÓN CON EL MÍNIMO MANTENIMIENTO, ESPECIALMENTE INDICADA PARA AMBIENTES AGRESIVOS O HÚMEDOS.

APLICACIONES

- ✓ Revoques cementosos o de cal.
- ✓ Revoques deshumidificantes.
- ✓ Revoques de TQ MORTECAL BASE / FI.

PROPIEDADES

 Impermeable	 Protección contra la carbonatación
 Resistente al moho	 Antiadherente de la suciedad
 Muy adherente y penetrante	 Lavable
 Transpirable	 Fácil aplicación
 Elevado rendimiento y cobertura	 2 capas

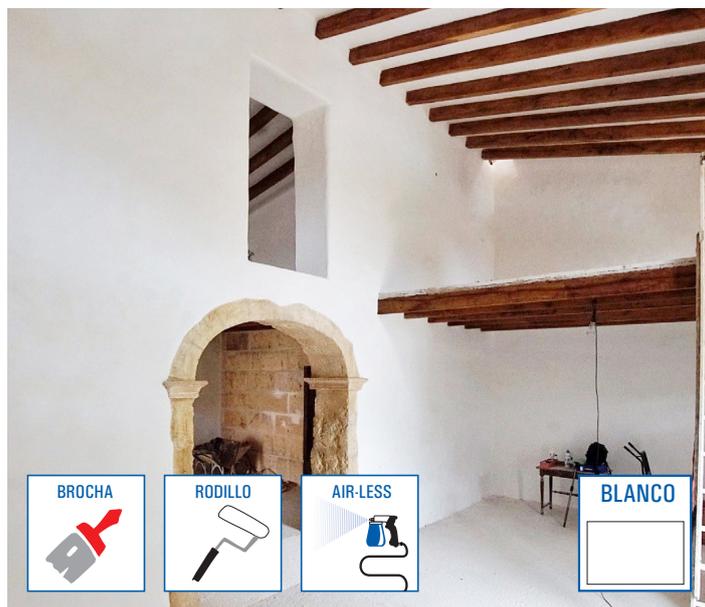

MODO DE EMPLEO

El soporte deberá estar limpio, seco y sólido. Eliminaremos restos de suciedad, polvo, grasas, aceites y eflorescencias. El soporte deberá estar **exento totalmente de restos de pinturas**. Antes de empezar a aplicar TQ REVETEC SILOXANO protegeremos las partes próximas que no deban ser pintadas (cerramientos, cristales, baldosas,...).

1ª capa:

Diluir el producto hasta un 15% con agua y mezclar hasta homogeneizarlo.

2ª capa:

Dejar secar. Aplicaremos una segunda mano diluida hasta un 8% con agua.

DATOS TÉCNICOS

Polímero base	Copolímeros acrílicos
Diluyente	Agua
Peso específico	1,59 g/cm ³
Sólidos en peso	65 ± 5%
Contenido volátil orgánico (VOC)	8 g/l
Punto de inflamación	Superior a + 100 °C
Viscosidad a 23 °C	Broofield RVT sp. 6 a 100 rpm 50 ± 5 poises
Acabado	Mate
Espesor de capa	Aprox 0,2 mm
Lavabilidad	Excelente. Superior a 5000 dobles pasadas (DIN 53778)
Permeabilidad al agua líquida	Baja 0,05 kg/(m ² h ^{1/2}) (UNE EN 1062-3)
Permeabilidad al vapor de agua	Alta 440 g/m ² dia (UNE EN ISO 7783-2)
Resistencia al envejecimiento	Excelente ΔE = 1 (Ref. ΔE < 2,5)

RENDIMIENTO:

1 L = 5m² (en dos manos)

*Otros colores consultar.