




adhesivos

colafix madera D2

COLA DE ACETATO POLIVINILO EN DISPERSIÓN ACUOSA

Cola lista al uso de aplicación general en carpintería. No deforma trabajos con estratificados plásticos.

- Ebanistería, carpintería y chapados de madera.
- Pegado de apliques.
- Encolado de molduras.



1L

20L

CLASIFICACIÓN D2

Cuando la instalación se realiza en el interior y está sometida de forma ocasional a agua corriente o condensada. También en casos esporádicos de humedad alta. El contenido de humedad de la madera no puede exceder del 18%.

BROCHA



RODILLO



colafix PU D4

ADHESIVO MONOCOMPONENTE DE POLIURETANO

Adhesivo de poliuretano exento de disolventes y resistente al agua.



- Carpintería en general: aglomerado, DM, madera y laminados.
- Pegado de materiales de construcción (porosos y no porosos), excepto polietileno y polipropileno: metales, paneles, aislantes, etc.



800gr

CLASIFICACIÓN D4

Cuando la instalación se realiza en el interior y está sometida a exposiciones frecuentes de agua corriente o condensada. Así mismo, es apta para instalaciones en el exterior expuesto a la meteorología.

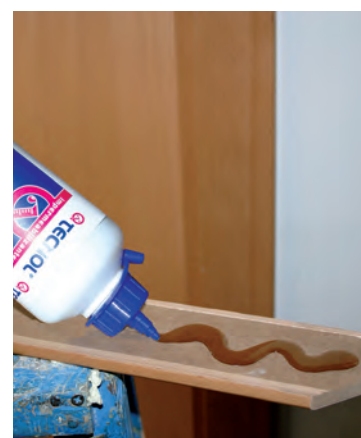

fixtec / fixtec black

ADHESIVOS DE CIANOACRILATO MONOCOMPONENTE

- Ideal para reparaciones rápidas.
- Fácil aplicación. Sin medios de fijación adicionales.
- Amplia gama de productos a adherir: piezas de metal, caucho, goma, PVC, plásticos, madera, cerámica, cuero, cartón, tejidos, etc.
- El endurecimiento se alcanza sin necesidad de temperaturas elevadas.
- Piezas adheridas puestas en trabajo inmediatamente.
- Garantía de curado (máxima resistencia) a las 24h a 20°C.
- Resistencia a la tracción aproximada de 20 N / mm.




20 seg.

MATERIALES RÍGIDOS

- Transparente
- Viscosidad baja/media



TQ FIXTEC



Boquilla óptima para dosificación controlada.

MATERIALES FLEXIBLES

- Color negro
- Viscosidad media/alta



Cierre hermético para evitar el secado del producto.



TQ FIXTEC BLACK

fixtec cleaner

ELIMINADOR DE TODO TIPO DE CIANOACRILATOS ENDURECIDOS

Para la limpieza de restos de todos los cianoacrilatos por derrame, debido al goteo o exceso del mismo.

1. Aplicar TQ FIXTEC CLEANER sobre el adhesivo una vez endurecido, en función del grosor a eliminar, la forma y el hueco rellenado.
2. Dejar actuar unos segundos e intentar separar manualmente las partes adheridas. Para eliminar restos o goteos, frotar con un trapo energicamente y de forma circular hasta su total eliminación.

Temperaturas superiores a 45°C aceleran el proceso de eliminación.



Cajas expositoras
12 unidades