



# impritec W 98%

## IMPRIMACIÓN PARA APLICACIÓN SOBRE PAVIMENTOS DE HORMIGÓN Y MORTERO CON PRESENCIA DE HUMEDAD SUPERFICIAL SIN NECESIDAD ESPERAS

### APLICACIONES

- ✓ **Imprimación sellante** de pavimentos húmedos previa aplicación de sistemas autonivelantes.

**Sistemas epoxi:** TQ EPOXOL W, TQ EOPOXOL 100% SOLIDS, TQ EPOXOL ALIMENTARIO

**Sistemas autonivelantes:** TQ MORSUL/FI

**Sistemas poliuretanos:** TQ MORSUL PU, TQ NIVELANTE PU, TQ SOP 10

- ✓ **Puente de unión** entre morteros con humedad superficial.

### USOS

- ✓ Naves industriales
- ✓ Fbricas 24 horas
- ✓ Mercados de abastos
- ✓ Mataderos
- ✓ Lonjas y pescaderías
- ✓ Parkings abiertos

### PROPIEDADES



Cataliza incluso debajo del agua



Barrera de vapor



Interior y Exterior



1 CAPA

### MODO DE EMPLEO

#### PREPARACIÓN DEL SOPORTE:

1. Limpiar, aspirar y retirar charcos de agua si los hubiera.

#### APLICACIÓN DEL PRODUCTO:

1. Mezclar ambos componentes mecánicamente. Relación de dosificación, componente 3(A) x 1(B)
2. Aplicar **puro** o **diluir** con TQ ADIPOX, con una proporción del 20%
3. Extender sobre el paramento de hormigón.
4. Aplicar el posterior **recubrimiento** transcurridas **6-12 horas** de aplicada la imprimación (según temperatura ambiente).


### PRECAUCIONES DE USO

No aplicar a temperaturas inferiores a 3 °C

### DATOS TÉCNICOS

- Tiempo abierto de la mezcla (vida útil): ..... 30 minutos
- Tiempo aplicación recubrimiento ..... 6-12 horas
- Presión máxima ..... 1,5 N/mm<sup>2</sup>
- Color ..... mbar traslucido

### ESQUEMA DE APLICACIÓN

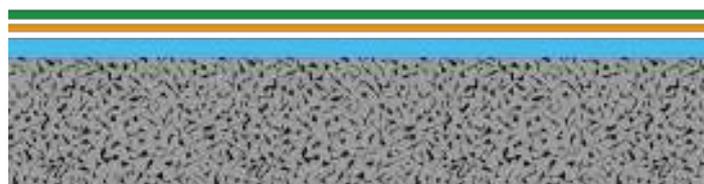

1. Acabado
2. TQ IMPRITEC W 98%
3. Soporte mojado
4. Superficie Hormigón



RENDIMIENTO:

5 – 10 m<sup>2</sup>/L



USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previas. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 22-1-2019

© TECNOL® Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es