



led vial amarillo /bicolor /azul



ILUMINACIÓN ECOLÓGICA NOCTURNA CON FLASH LED BRILLANTE

Luz led recargable con placa fotovoltaica que se activa de forma automática en la oscuridad mediante su sensor fotoeléctrico.

AMARILLO

BLANCO Y AMARILLO

AZUL

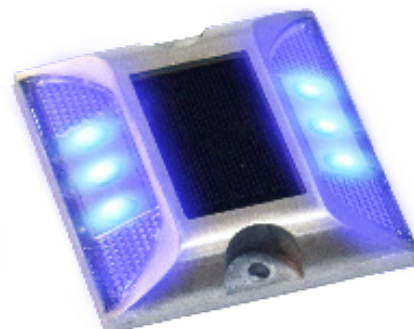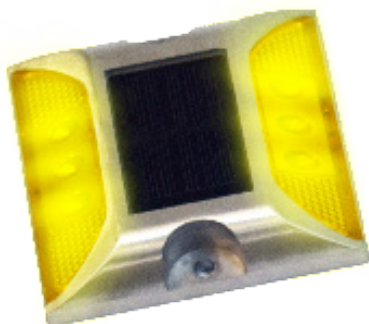

APLICACIONES

- Señalización autopistas, carreteras, rotondas.
- Aeropuertos, parkings no cubiertos.
- Pasos peatonales sobreelevados, carril bici / bus.
- Accesos a hoteles, jardines, restaurantes, fincas.
- Accesos a zonas de tránsito industrial.
- Ideal para señalar isletas o bordillos de hormigón.

PROPIEDADES

105 x 105 x 25 mm

Material:
Aleación aluminio



Reflectante



Intermitente

MODO DE EMPLEO

- Anclar con 2 tornillos y tacos sobre el asfalto u hormigón. Tornillo: TQ LED VIAL 5 mm Ø / TQ LED DECO 6 mm Ø.
- Se puede aumentar la adherencia con un cordón de TQ MASITOP.



FICHA TÉCNICA

- Resistencia peso estático puntual.....>20 Toneladas
- Panel solar..... 0,3W monocristal de silicio
- BateríaNi-MH 1,2V/600mah (vida > 3 años)
- Carga completa8 horas de luz solar
- Carga mínima5 minutos de luz solar
- Duración luz (con carga completa) hasta 120 horas
- LEDs 6 leds de 5mm Ø (3 en cada dirección)

- Vida del LED > 50.000 horas
- Luz visible hasta 800 metros
- Intensidad lumínica400-500 Lux
- Temperatura de trabajo -20°C a +70°C
- Nivel de protección contra el agua.....IP65 (100 m)
- Peso 0,3 kg

Productos relacionados: **Ver catálogo TECNOL URBAN**

TQ FAROLA LED



TQ SEÑAL LED



TQ SOP VIAL



Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-02-2020

© TECNOL® Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U. Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es