


## PINTURA DE CLOROCAUCHO AL PLIOLITE PARA LA SEÑALIZACIÓN VIAL

### APLICACIONES

- ✓ Carreteras
- ✓ Pasos de cebra
- ✓ Plazas de aparcamiento (interiores o exteriores)
- ✓ Vados, zonas de carga y descarga


### PROPIEDADES

 Buen anclaje, tanto en hormigón como en asfalto	 Soporta grandes cambios de temperatura
 Fácil aplicación	 Gran resistencia a la abrasión
 No cuartea ni cambia tonalidad	 Secado rápido



### MODO DE EMPLEO

- 1. Soporte:** libre de agua y polvo.
- 2. Aplicación:** diluir con TQ DILUYENTE VIAL o TQ ADIPOL hasta un 5 - 10% según si aplicamos a brocha, rodillo o pistola air-less. Aplicar un mínimo de 50 a 60 micras en 1 - 2 manos. No aplicar en caso de heladas, lluvia o niebla antes del completo secado del producto aplicado.

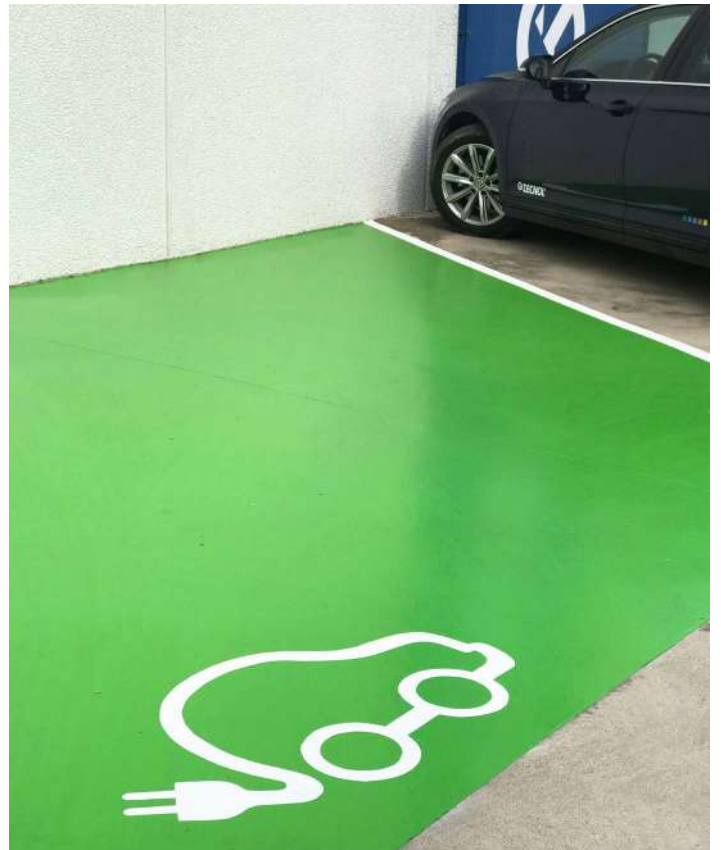

DATOS TÉCNICOS	
Aspecto	Uniforme
Factor luminancia	0,89
Densidad	1,5 kg/litro
Espesor recomendado	50 a 60 micras
Resistencia al agua	Correcta
Tiempo de secado (tacto)	12 minutos a 20°C
Seco para el paso de tránsito	1 h a 20°C

RENDIMIENTO: **5 m<sup>2</sup>/kg**

### COLORES

#### TQ SOP VIAL



#### ESPECIAL PUNTOS DE RECARGA

